



RENOMATIC AUTOTALLIN NOSTO- OVI JA AVAUSAUTOMATIikka

UUTUUS. Laaja värivalikoima, nyt saatavana Slategrain-pinnalla

HÖRMANN

Autotallin nosto-ovi RenoMatic

M-uritettu Woodgrain



Hienostunut vaakauritus ja strukturoitu / maalattu pintakäsittely ovat tunnusomaisia M-uritetulle RenoMatic- autotallin nosto-ovelle. Woodgrain-pintakäsittelylle on ominaista puupintaa jäljittelevä kuviointi ja kestävyys.





Kestävä Woodgrain-pinta

puupintaa jäljittelevä kuvio värissä valkoinen RAL 9016



Värit:



- 1 Valkoinen RAL 9016
- 2 Valkoinen alumiini RAL 9006
- 3 Harmaa alumiini RAL 9007
- 4 Antrasiitti metallic CH 703
- 5 Antrasiitti harmaa RAL 7016
- 6 Musta RAL 9005
- 7 Terranruskea RAL 8028

Autotallin nosto-ovi RenoMatic

L-uritettu Slategrain




Liuskekivilaatat ovat mallina tälle uudelle kuvioidulle pintakäsittelylle, joka antaa L-uritetulle RenoMatic-nosto-ovellesi erityisen ilmeen.

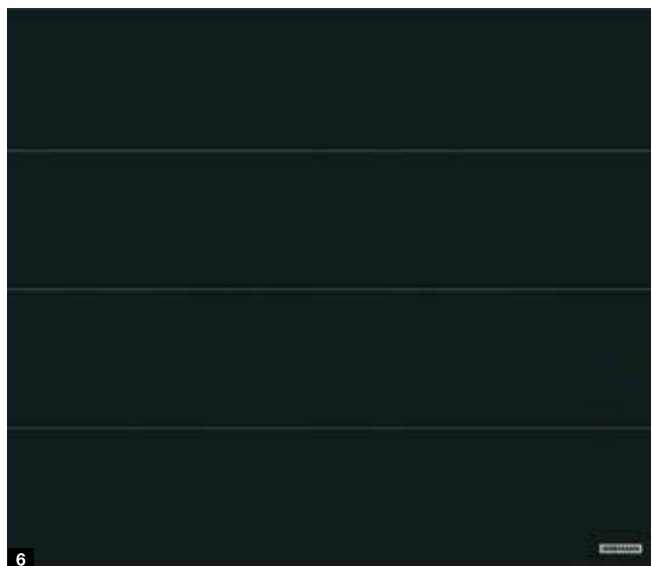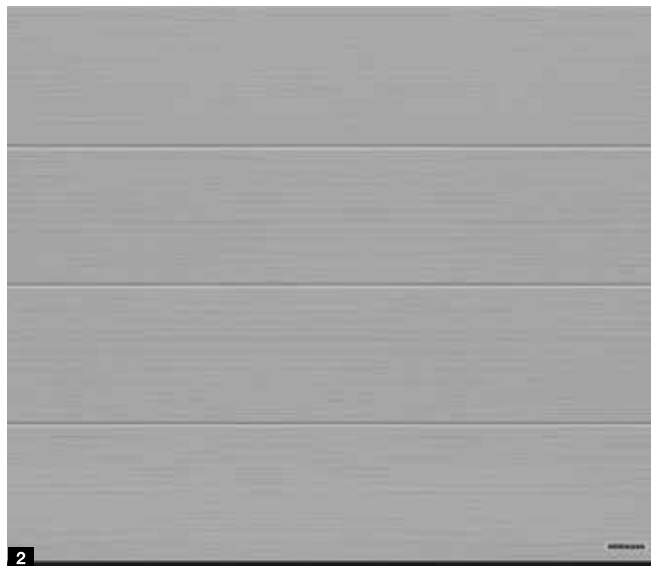



Moderni Slategrain-pinta

liuskekivikuviinnilla värissä valkoinen RAL 9016

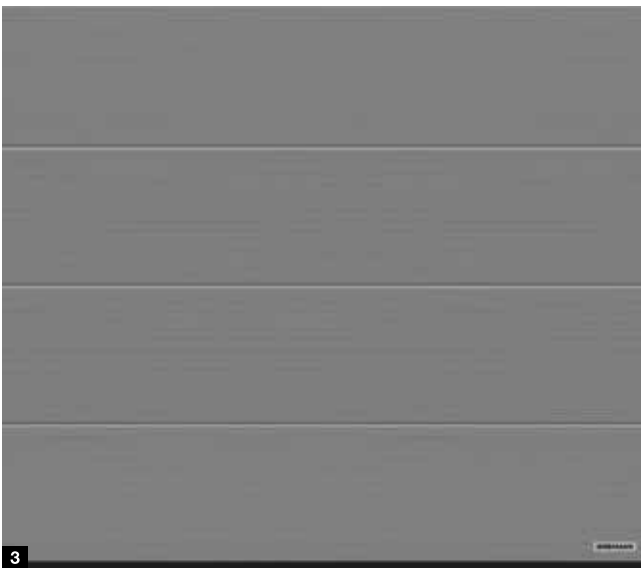

3



4



7

Värit:





- 1 Valkoinen RAL 9016
- 2 Valkoinen alumiini RAL 9006
- 3 Harmaa alumiini RAL 9007
- 4 Antrasiitti metallic CH 703
- 5 Antrasiitti harmaa RAL 7016
- 6 Musta RAL 9005
- 7 Terranuskea RAL 8028


Autotallin nosto-ovi RenoMatic

L-uritettu Planar




L-uritettu RenoMatic- autotallin nosto-ovi tekee vaikutuksen suurella lamellien jakaumalla ja modernilla mattapintaisella oven ulkonäöllä Matt deluxe -väreissä. Sileä Planar-pintakäsittely vakuuttaa hienolla eleganssillaan.

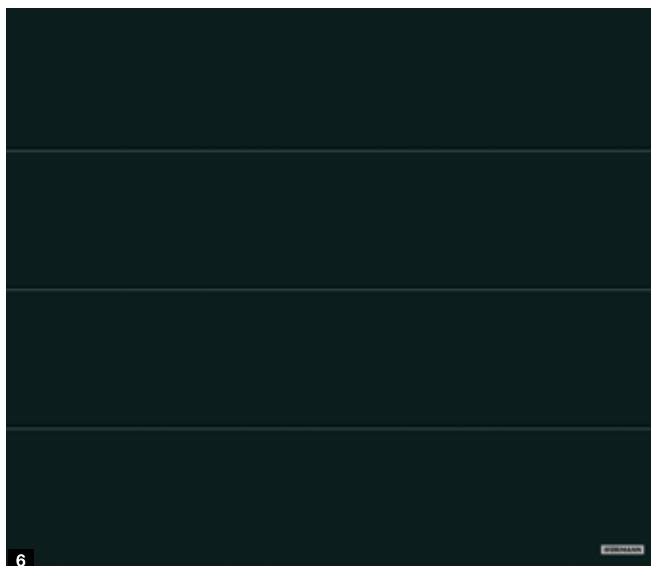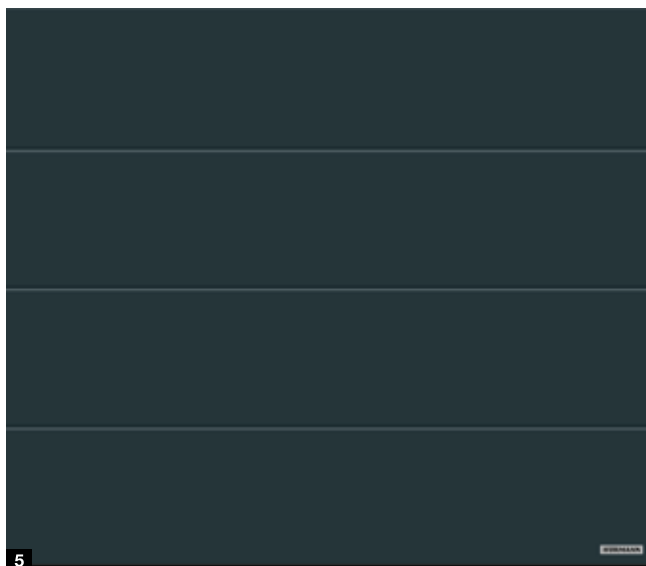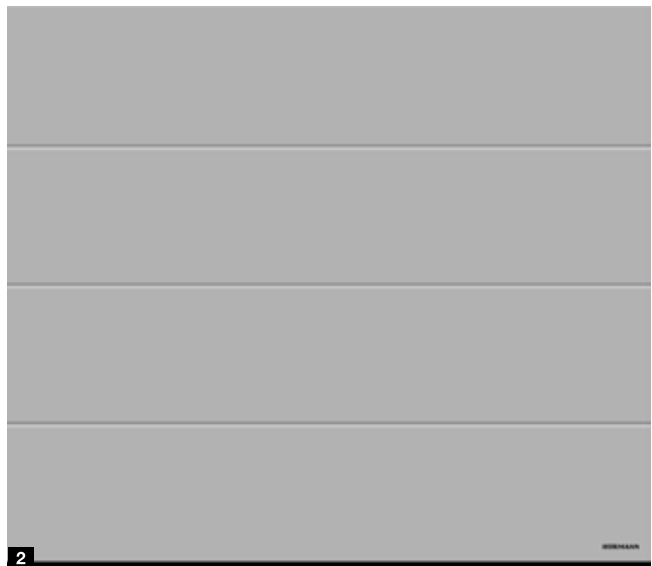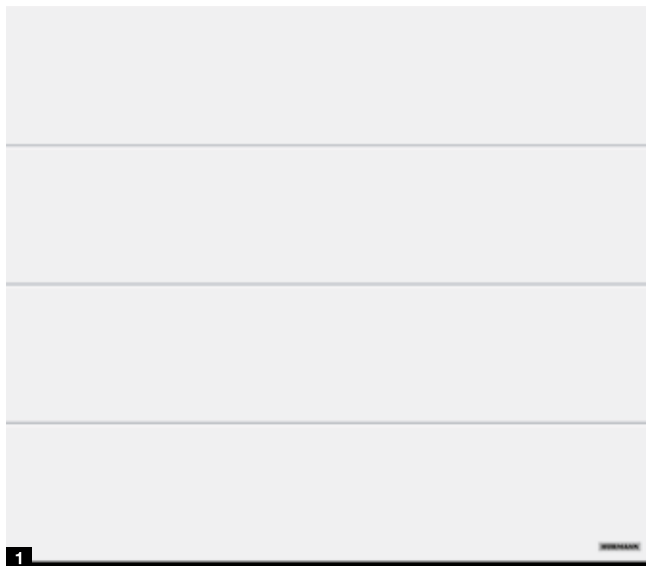

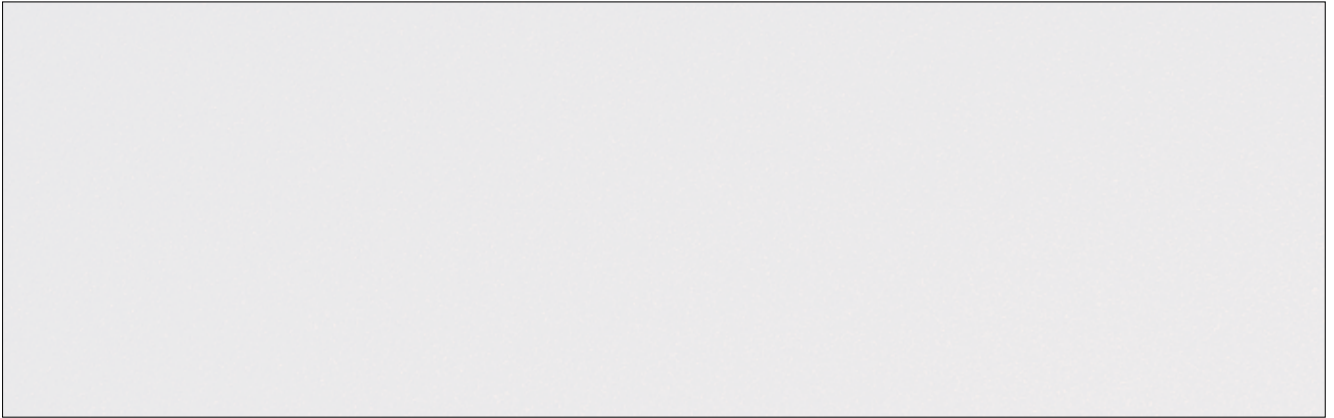

Sileä Planar-pinta

vakuuttaa tyylikkyydellään väriässä valkoinen RAL 9016 Matt deluxe



Värit:

- 1 Valkoinen RAL 9016 Matt deluxe
- 2 Valkoinen alumiini CH 9006 Matt deluxe
- 3 Harmaa alumiini CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antrasiitti metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antrasiitti harmaa CH 7016 Matt deluxe
- 6 Musta CH 905 Matt deluxe
- 7 Terranuskea CH 8028 Matt deluxe

Autotallin nosto-ovi RenoMatic

Varusteet, koot ja lisäpaketit



Hyvä lämpöeristys

RenoMatic autotallin nosto-ovi on kaksinkertainen ja eristetty. Oven liike on miellyttävän hiljainen 42 mm paksujen lamellien ansiosta. Lamellien ulkopinnassa **1** on polyesteripohjapainoite. Toimitamme lamellien sisäpuolen hopeanvärisenä sinkityksenä **2**. Patentoitu jousenkatkeamissuoja pysäyttää oven välittömästi, mikäli jousi pääsee murtumaan, jolloin ovilehti ei pääse putoamaan alas. Hyvän lämpöeristyksen ansiosta ovet ovat erinomainen valinta ja ovet soveltuvat kaikenlaisiin autotalleihin.

Optimaalinen pitkäaikaissuoja **3**

Haurastumaton, 4 cm muovinen karmin kanta tarjoaa pitkäaikaisen oven korroosionestopinnoitteen jopa vesivahingoille. Tätä kilpailijoiden ratkaisut eivät tarjoa. Karmin kanta peittää karmin kokonaan ruostumiselle alttiilla alueella. Vain tämä tarjoaa todellisen pitkäaikaisen suojan.

Yhteensopiva ulkonäkö

Oven harmoninen yleisvaikutelma syntyy monista pienistä yksityiskohdista. Toimitamme esimerkiksi ovet aina Woodgrain-, Slategrain-, tai Planar-pintakäsittelyllä, jossa otsapaneeli **4** sopii oven pintaan¹⁾ ja väriin.


Sivukehykset **5** on aina käsitelty Woodgrain-pintakäsittelyllä ja päällystetty värillä valkoinen RAL 9016 (yhteensopiva M-vaakauritettujen ovien valkoisen pinnan kanssa). Valinnaiset karmien päällystykset ovat saatavana oven pintakäsittelynä oviin, joissa on Planar-pintakäsittely.

Yhteensopivat sivuovet **6**

Voit valita RenoMatic autotallin nosto-oveen myös yhteensopivat sivuovet, joissa on kapeat alumiiniprofiilit. Sivuovet on sovitettu täydellisesti yhteen oven pintakuvion ja värin kanssa. Näin ovelle ja sivuovelle saadaan harmoninen yleisilme.

Vain Hörmannilta

- Muovinen karmin kanta

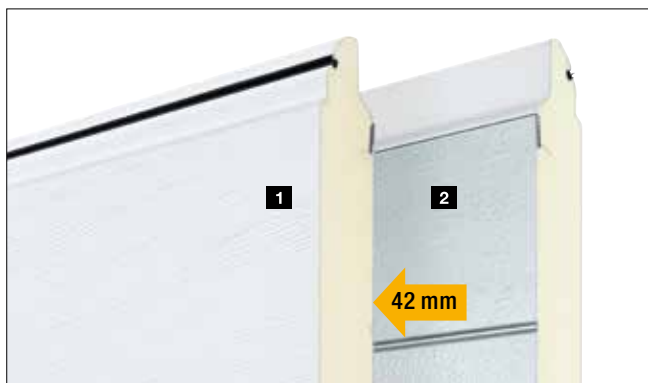

23 oven kokoa lähes kaikkiin aukkoihin

| Oven korkeudet mm | 2375 | 2440 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | | | | | • | | | |
| 2500 | | | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | | | | • | • | • | • | • |
| 2125 | • | | • | • | • | • | • | • |
| 2000 | • | | • | | • | | | |
| 2080 | • | • | | | | | | |
| | 2375 | 2440 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |

Oven leveydet mm



RC 2 -turvaominaisuudet

RC 2-murtosuoja lukitsee ovesi automaattisesti turvallisesti ja suojaa sitä auki pakottamiselta. Sertifioidut RC 2 -turvaominaisuudet tekevät ovestasi entistäkin turvallisemman.



¹⁾ sileäpintaisen Slategrain-pinnan osalta

Autotallin nosto-ovi RenoMatic

ProMatic-käyttölaite



Automaattinen mukavuus


RenoMatic on saatavilla käyttölaitteen ProMatic **1** ja 4-painikkeisen käsilähtetimen HSE 4 BS **2** kanssa. Patentoitu, kiskoon asennettu käyttötekniikka takaa pehmeän ja hiljaisen oven liikkeen. Esteen kohdatessa luotettava automaattinen turvakatkaisu pysäyttää oven.

BiSecur-radio-ohjausjärjestelmä sertifioidulla turvallisuudella

Kaksisuuntainen BiSecur-radio-ohjausjärjestelmä perustuu tulevaisuuteen suuntautuvaan tekniikkaan, joka mahdollistaa autotalli- ja sisäänajoporttikäyttölaitteiden, ovikäyttölaitteiden, valojen ja muiden laitteiden vaivattoman ja turvallisen käytön. Tämä yrityksen Hörmann kehittämä BiSecur-salausprotokolla vakaalla, häiriöttömällä kantamalla varmistaa, ettei kukaan voi kopioida radiosignaaliasi. Sen ovat testanneet ja sertifioineet riippumattomat turvallisuusasiantuntijat.

Turvallinen käyttö

Hörmann nosto-ovet on testattu ja sertifioitu eurooppalaisen standardin 13241 **3** korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti sekä yksinään että myös yhdessä Hörmann käyttölaitteiden kanssa. Turvallisempaa nosto-ovea on vaikea löytää.

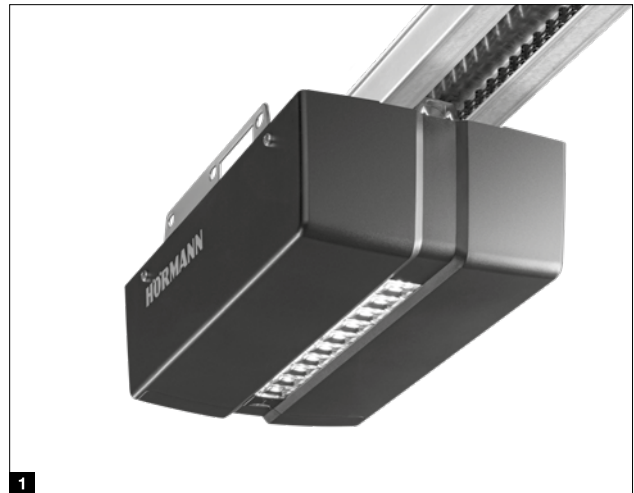

1



2



3



Vain Hörmannilta

- Radio-ohjausjärjestelmä BiSecur
- Mekaaninen aukityönnön esto käyttölaitteen puomissa

Nopeampi, älykkäämpi oven avaaminen


RenoMatic- autotallin nosto-oveen on saatavilla lisämaksusta nopea ja älykäs SupraMatic E-käyttölaite **1** ja 4-painikkeinen käsilähetin HSE 4 BS **2**.

- 75 % nopeampi avautumisnopeus¹⁾ jopa 25 cm/s
- Älykäs käyttö BlueSecur-sovelluksella **3**
- Jopa 3 kertaa¹⁾ kirkkaampi LED-valaistus
- Pieni virrankulutus valmiustilassa alle 1 watin
- Laadukas ruostumattomasta teräksestä valmistettu käyttölaitekotelo



Hörmann BlueSecur

Bluetooth-vastaanotin vakiovarusteena
Käyttö älypuhelimella Hörmann BlueSecur -sovelluksen kautta

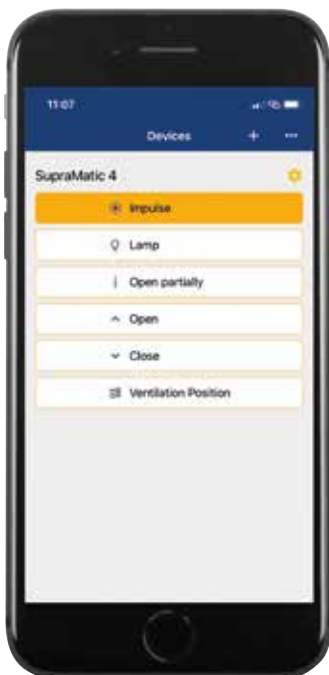

¹⁾ verrattuna ProMatic-sarjaan 3

Hyvä ympäristöllemme

Turvallisuutta kauniimpaan kotiin

Ilmastoneutraalit ovet Euroopan ykköseltä

Käytämme 100 % vihreää sähköä oviemme tuotannossa ja säästämme lisäksi useiden muiden toimenpiteiden avulla useita tuhansia tonneja hiilidioksidia. Jäljelle jäävät päästöt kompensoimme tukemalla ilmastonsuojeluhankkeita yhteistyössä ClimatePartnerin kanssa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.hoermann.de/umwelt



Osa esitetyistä tuotteista on varustettu lisävarusteilla, eivätkä ne aina vastaa vakioversioita. Esitetyt pintakäsittelyt ja värit voivat olla voimassa rajoitetun ajan eikä kyseisiä vaihtoehtoja voida pitää sitovina. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa ei saa jäljentää ilman ennakkolupaamme. Oikeus muutoksiin pidätetään.